


BÜHNE	INFO	MAßE	BEMERKUNG
Portalöffnung	Breite	10-13,3m	Sichtlinien können bei Verkleinerung eingeschränkt sein; Verkleinerung bei PA-Nutzung nicht möglich
	Höhe	2-7m	
Bünnenhaus	Lichte Höhe	15m	
Bünnenbreite	Zwischen Galerie (mit Aushang)	15,7m	
	Zwischen Galerie (ohne Aushang)	16m	
	Komplett	18,5m	
Bünnentiefe	Gesamt	15m	
	Festland	12m	
	Vorbünnen	3m	Bünnenmitte
		2,3m	Bünnen außen
Eiserner Vorhang	Vor der Vorbünnen		
Seitenbünnen links	Breite	5m	
	Tiefe	5,5m	
	Höhe	2,5m	
Seitenbünnen rechts	Breite	5,5m	
	Tiefe	3,8m	
	Höhe	5,7m	
Orchestergraben	Breite	13m	
	Tiefe	2m	+ Vorbünnen
	Höhe	2,3m	
Hinterbünnen	Keine		
Hauptvorhang	Griechischer Vorhang, roter Samt		
Aushang	Gassenschals		10x
	Backdrop Samt		2x
	Backdrop Echovelours		1x
	Soffitten	4m	2x
	Soffitten	3m	1x
	Soffitten	2,5m	3x

Inventar Bühnentechnik



OBERMASCHINERIE	INFO	BEMERKUNG
Nicht programmierbar		Geschwindigkeit: 300 mm/s
13 Prospektzüge	13-15m Spannweite 500kg Gesamtlast	Stange Ø= 60mm Auszug Ø=50mm
2 Panoramazüge	7,5-9,5m Spannweite 500kg Gesamtlast	Stange Ø= 60mm Auszug Ø=50mm
1 Prospektzug vor Portalbrücke (gebogen)	13m Spannweite 500kg Gesamtlast	Stange Ø= 60mm
Programmierbar		Geschwindigkeit: 10mm/s – 1200mm/s
24 Punktbandzüge	250kg Gesamtlast	Frei positionierbar

Material	MAßE	ANZAHL	BEMERKUNG
Bühnenpodeste			
Schnakenberg	2x1m	39	
Schnakenberg	1x1m	4	
Schnakenberg	2x0,5m	4	
Geländer			
Gerade	1m	22	
Treppe		4	
Tanzboden			
Breite	15m		
Tiefe	11m + Vorbühne		
Sonstiges			
Stühle grau		65	
Opera weiß			



BELASTUNGSANGABEN

BÜHNENBODEN

Flächenlast 500 kg/m²

PORTALTURM

Boden 250 kg/m²
max. Gesamtlast 2.000 kg

1. GALERIE

Flächenlast 250 kg/m²

SCHEINWERFERAUSLEGER

Punktlast am Kragarm 25 kg

2. GALERIE

Flächenlast 250 kg/m²

SCHNÜRBODEN

Flächenlast 250 kg/m²
Punktlast 20x20 cm 150 kg
Punktlast für Punktbandzüge 52x58 cm 475 kg

ORCHESTERPODIUM

max. Gesamtlast, statisch 20.000 kg
max. Gesamtlast, dynamisch 10.000 kg

PORTALBRÜCKE


Boden 200 kg/m²
Scheinwerfergeländer, Gesamtlast 1.000 kg
Scheinwerfergeländer, Streckenlast 60 kg/m

PUNKTBANDZÜGE


Nutzlast 250 kg



ROFITEC
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
Flosser Str. 19
D-92721 Störnstein
Tel.: +49 (0)9602 – 94 13 -0
Fax: +49 (0)9602 – 94 13 -55
E-Mail: info@rofitec.de



BELASTUNGSANGABEN

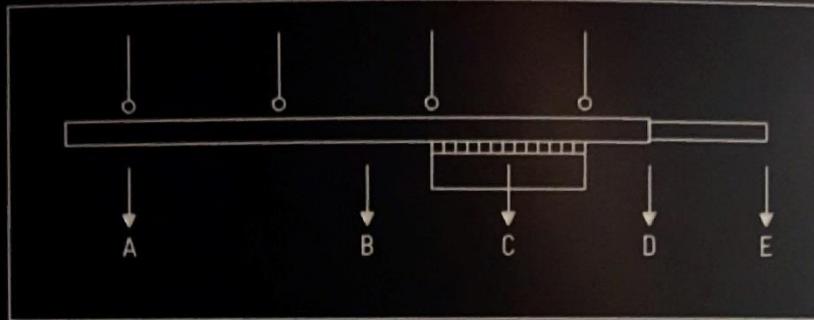

	Nutzlast (kg)	Lastfall A (kg)	Lastfall B (kg)	Lastfall C (kg/m)	Lastfall D (kg)	Lastfall E (kg)
Portalzug 1 (Hauptvorhang) Portalzug 2	500	100	100	30	70	40
Maschinenzug 1-13	500	100	100	30	70	40
Panoramazüge	500	100	100	30	70	40

ROFITEC

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Sondermaschinenbau
Bühnentechnische Anlagen

ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Flosser Str. 19

D-92721 Störnstein

Tel.: +49 (0)9602 - 94 13 - 0

Fax: +49 (0)9602 - 94 13 - 55

E-Mail: info@rofitec.de